


标签卡片技术参数



UHF 标签卡片

使用频率	850 - 950 MHz
标准	EPC Gen 2
尺寸	101.6 x 25.4 x 0.9 mm [4 x 1 x 0.04 in]
防护等级	IP54 [approx. NEMA 2]
颜色	白色印花
材料	聚酯纤维
工作温度	-20 ... +70°C [-4 ... +158°F]
检测范围	4 meters [12 ft]
湿度	10% ... 93% 相对湿度, 无冷凝
定制	订制标签印刷的要求
标签格式	韦根 磁条
安装	Nedap XS format (compatible to Nedap' s AVI tag format) 直接安装在挡风玻璃上
部件号	9942327 UHF Windshield Tag 9942335 UHF Windshield Tag Tamperproof (break upon removal)

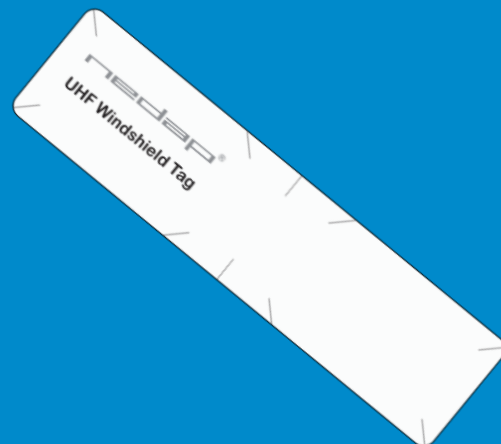

Represented by:

NEDAP N.V. Automatic Vehicle Identification - PO Box 103 - NL-7140 AC Groenlo
T: +31 (0) 544 471 666 - F: +31 (0) 544 464 255 - E info-avi@nedap.com

www.nedapavi.com